

**FRESA**  
**SMUSSI**  
VHM



Fresa Smussi 60/120/90°



Fraser 60/120/90°



Mills cutter 60/120/90°



**Techtools**  
**High Performance Power Tools**

**S120SU**

**FRESA**


**Acciai**

**Acciai**

**>58Hrc**

**Titanio**

**Inox**

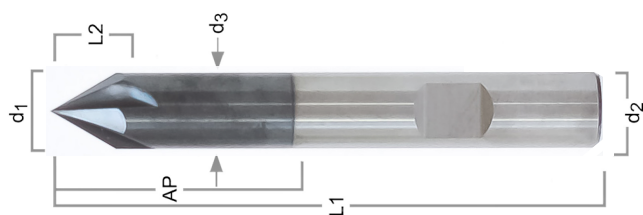

Smussatore 60° - Z4 - Metallo duro  
rivestito Speed lunga durata  
alta stabilità di lavoro e taglienti rinforzati



64 Hrc  
Durezza

48 Hrc  
Durezza

36 Hrc  
Durezza

## FRESA *SMUSSATORE*

Fresatura

D1	Grado° di Taglio	D2	L1	Tagli	Tempi di Consegna	Tempi di Consegna	<b>6160</b> Blank  Codice	<b>6160</b> Rivestimento Poke Codice
4,0	60°	4	54	4	●	●	- 04060	- 04060
6,0	60°	6	57	4	●	●	- 06060	- 06060
8,0	60°	8	63	4	●	●	- 08060	- 08060
10,0	60°	10	72	4	●	●	- 10060	- 10060
12,0	60°	12	83	4	●	●	- 12060	- 12060
16,0	60°	16	92	4	●	●	- 16060	- 16060
20,0	60°	20	104	4	●	●	- 20060	- 20060

Tools 60° - Z4 - hard metal  
long lasted speed+ coated  
High working stability and reinforced




Werkzeuge 60° - Z4 - Hartmetall  
Speed+ Beschichtet  
Hohe arbeitstabilität und verstärkte



**VHM**

**6160**

Taglio  
Centrale



SM  
LXL



TYPN

Vt (m/min)	Applicazione fresa							
Typ work	Acciaio <500	Acciaio <800	Acciaio automatico	Acciaio legato	Acciaio da utensili	Acciaio Inox	Leghe speciali, titanio	Ghisa
6160	115	95	70	80	70	70	40	125