

INSERTO



Inserti Filettatura M60°



Inserti Filettatura M60°



Inserti Filettatura M60°

M60°




Techtools  
High Performance Power Tools

Filettatura M60°

Inserti di filettatura Full-Profil - per interni e per esterni - M60°



**Profilo-Totale 60°**  
Inserto alte prestazioni  
Rivestiti

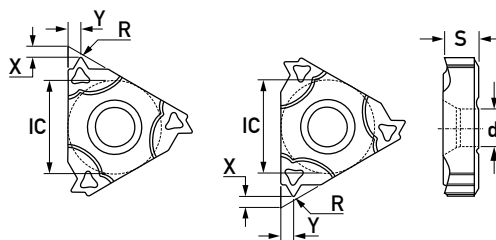

Inserto M60°

M60°

Tipo di inserto	Grado	Misura	Passo P (mm)	Descrizione	Geometrie	Qualità	X	Y	R	IC	S	d1
 Esterni	60°	16	1,00	16ER 1.00 ISO-TC PMK25	TC		0,80	0,70	0,14	9,525	3,47	4,0
			1,25	16ER 1.25 ISO-TC PMK25			0,80	0,90	0,18	9,525	3,47	4,0
			1,50	16ER 1.50 ISO-TC PMK25			0,80	1,00	0,22	9,525	3,47	4,0
			1,75	16ER 1.75 ISO-TC PMK25			1,20	1,20	0,25	9,525	3,47	4,0
			2,00	16ER 2.00 ISO-TC PMK25			1,20	1,30	0,29	9,525	3,47	4,0
			2,50	16ER 2.50 ISO-TC PMK25			1,20	1,50	0,36	9,525	3,47	4,0
			3,00	16ER 3.00 ISO-TC PMK25			1,20	1,50	0,43	9,525	3,47	4,0
 Interni	60°	11	1,00	11IR 1.00 ISO-TC PMK25	TC		0,80	0,70	0,07	6,350	3,00	3,2
			1,25	11IR 1.25 ISO-TC PMK25			0,80	0,90	0,09	6,350	3,00	3,2
			1,50	11IR 1.50 ISO-TC PMK25			0,80	1,00	0,11	6,350	3,00	3,2
			1,75	11IR 1.75 ISO-TC PMK25			0,80	1,10	0,13	6,350	3,00	3,2
			2,00	11IR 2.00 ISO-TC PMK25			0,80	1,10	0,15	6,350	3,00	3,2
			 Interni	60°			16	1,00	16IR 1.00 ISO-TC PMK25	TC		0,80
1,25	16IR 1.25 ISO-TC PMK25	0,80			0,90	0,18		9,525	3,47			4,0
1,50	16IR 1.50 ISO-TC PMK25	0,80			1,00	0,22		9,525	3,47			4,0
1,75	16IR 1.75 ISO-TC PMK25	1,20			1,20	0,25		9,525	3,47			4,0
2,00	16IR 2.00 ISO-TC PMK25	1,20			1,30	0,29		9,525	3,47			4,0
2,50	16IR 2.50 ISO-TC PMK25	1,20			1,50	0,36		9,525	3,47			4,0
3,00	16IR 3.00 ISO-TC PMK25	1,20			1,50	0,43		9,525	3,47			4,0