Profilo-Totale 60°

Inserto alte prestazioni
Rivestiti

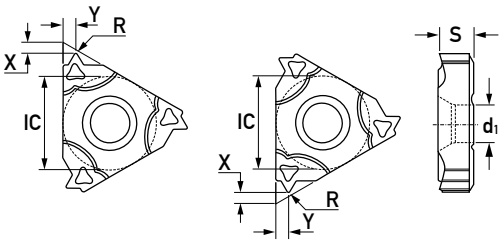

Inserto M60° M60°

Tipo di inserto	Grado	Misura	Passo P (mm)	Descrizione	Geometrie	Qualità	X	Y	R	IC	S	d1	€
Esterni	60°	22	3.50	22ER 3.50 ISO-TC PMK25	TC	P M K	0,80	0,70	0,14	9,525	3,47	4,0	
			4.00	22ER 4.00 ISO-TC PMK25			0,80	0,90	0,18	9,525	3,47	4,0	
			4.50	22ER 4.50 ISO-TC PMK25			0,80	1,00	0,22	9,525	3,47	4,0	
			5.00	22ER 5.00 ISO-TC PMK25			1,20	1,20	0,25	9,525	3,47	4,0	
			6.00	22ER 6.00 ISO-TC PMK25			1,20	1,30	0,29	9,525	3,47	4,0	