


Acciai Acciai >58Hrc Titanio Inox Alu<9%

3290A FRESA

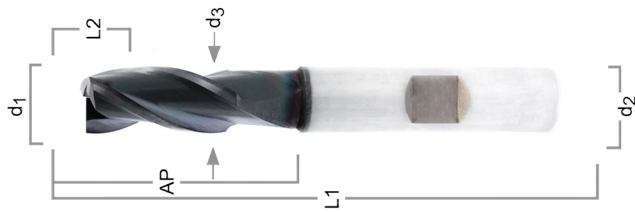

64 Hrc
Durezza
48 Hrc
Durezza
36 Hrc
Durezza

FRESA HSS Z3 N

Fresatura

D1	D2	L1	L2	AP	Tagli	Tempi di Consegna	Fz / avanzamento mm/z Sgros. - Finit.	3290A SPEED+ - HSS UNIVERSAL Codice
1,5	6	51	7	-	3	●	0,003 - 0,007	- 015
2,0	6	51	7	-	3	●	0,005 - 0,012	- 020
2,5	6	52	8	-	3	●	0,007 - 0,017	- 025
2,8	6	52	8	-	3	●	0,007 - 0,017	- 028
3,0	6	52	8	-	3	●	0,009 - 0,022	- 030
3,5	6	54	10	-	3	●	0,009 - 0,022	- 035
3,8	6	55	11	-	3	●	0,011 - 0,026	- 038
4,0	6	55	11	-	3	●	0,011 - 0,026	- 040
4,5	6	57	13	-	3	●	0,014 - 0,031	- 045
4,8	6	57	13	-	3	●	0,014 - 0,031	- 048
5,0	6	57	13	-	3	●	0,016 - 0,034	- 050
5,5	6	57	13	-	3	●	0,016 - 0,034	- 055
5,75	6	57	13	-	3	●	0,018 - 0,037	- 0575
6,0	6	57	13	21	3	●	0,018 - 0,037	- 060
6,5	8	60	16	-	3	●	0,020 - 0,040	- 065
6,75	8	60	16	-	3	●	0,020 - 0,040	- 0675
7,0	8	60	16	-	3	●	0,016 - 0,034	- 070
7,5	8	63	19	-	3	●	0,016 - 0,034	- 075
7,75	8	63	19	-	3	●	0,018 - 0,037	- 0775
8,0	8	69	19	33	3	●	0,018 - 0,037	- 080
8,5	10	69	19	-	3	●	0,020 - 0,040	- 085
8,7	10	69	19	-	3	●	0,020 - 0,040	- 087
9,0	10	69	19	-	3	●	0,020 - 0,040	- 090
9,5	10	72	22	-	3	●	0,020 - 0,040	- 095
9,7	10	72	22	-	3	●	0,020 - 0,040	- 097
10,0	10	72	22	32	3	●	0,020 - 0,040	- 100
11,0	12	79	22	-	3	●	0,020 - 0,040	- 110
12,0	12	83	26	38	3	●	0,020 - 0,040	- 120
13,0	12	83	26	-	3	●	0,026 - 0,055	- 130
14,0	12	83	26	-	3	●	0,026 - 0,055	- 140
15,0	16	92	32	-	3	●	0,029 - 0,060	- 150
16,0	16	92	32	44	3	●	0,029 - 0,060	- 160
17,0	16	92	32	-	3	●	0,035 - 0,062	- 170
18,0	16	92	32	-	3	●	0,035 - 0,062	- 180
19,0	20	104	38	-	3	●	0,035 - 0,062	- 190
20,0	20	104	38	54	3	●	0,035 - 0,062	- 200
21,0	20	104	38	-	3	●	0,035 - 0,062	- 210
22,0	20	104	38	-	3	●	0,035 - 0,062	- 220
24,0	25	121	45	-	3	●	0,041 - 0,060	- 240
25,0	25	121	45	65	3	●	0,041 - 0,060	- 250
28,0	25	121	45	-	3	●	0,041 - 0,060	- 280
30,0	25	121	45	-	3	●	0,041 - 0,060	- 300
32,0	32	133	53	73	3	●	0,041 - 0,060	- 320
36,0	32	133	53	-	3	●	0,041 - 0,060	- 360
40,0	40	155	63	85	3	●	0,041 - 0,060	- 400

Vt (m/min)	Applicazione maschio					
Typ work 3290A	Acciaio <500	Acciaio <800	Acciaio automatico	Acciaio inossidabile	Ghisa GG	Alluminio
Code 3290A	50	45	40	20 - 30	45 - 65	100